


# Ficha Técnica

## DB 22/750 P

### Construção:

Material Cobertura Superior:	Borracha
Acabamento Cobertura Superior:	Texturizado
Elemento de Tração:	Poliamida
Material Cobertura Inferior:	Borracha
Acabamento Cobertura Inferior:	Texturizado

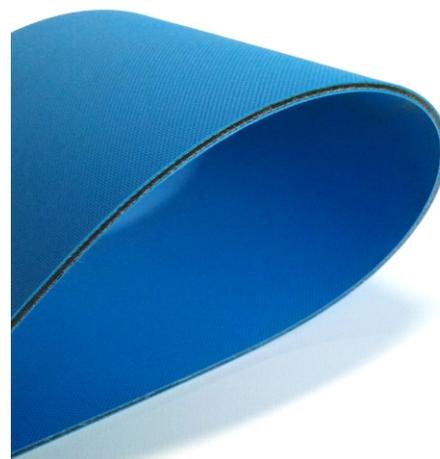

### Propriedades:

Espessura	2.2 mm
Carga de Trabalho	225 N/mm
Tensão de Instalação:	2.1% ~ 2.9%
Força de Eixo @ 2.0% T.i:	22,5 N/mm
Diâmetro mínimo de Polia	50 mm
Coef. atrito cobertura superior:	0.5 ~ 0.6
Coef. atrito cobertura inferior:	0.5 ~ 0.6
Densidade Aparente:	2.5 kg / m <sup>2</sup>
Temperatura de trabalho:	-20 ~ 80° C

### Características:

Tipo de emenda:	Chanfrada
Adesivo GBFIX A -	Poliamida
Adesivo GBFIX B -	Borracha
Comp. da Emenda:	60mm

### Designação

Indústrias: Frigorífica Têxtil  
Moveleira Papel & Celulose

### Aplicações:

#### Robo Soprador



#### Rama Têxtil

