

Ficha Técnica

DB 60/750 P

Construção:

Material Cobertura Superior:	Borracha
Acabamento Cobertura Superior:	Texturizado
Elemento de Tração:	Poliamida
Material Cobertura Inferior:	Borracha
Acabamento Cobertura Inferior:	Texturizado



Propriedades:

Espessura	6.25 mm
Carga de Trabalho	225 N/mm
Tensão de Instalação:	2,1% ~ 2,9%
Força de Eixo @ 1.0% T.i:	5.6 N/mm
Diâmetro mínimo de Polia	90 mm
Coef. atrito cobertura superior:	0.8 ~ 0.7
Coef. atrito cobertura inferior:	0.8 ~ 0.7
Densidade Aparente:	6.6 kg / m ²
Temperatura de trabalho:	-20 ~ 80° C

Características:


Tipo de emenda:	Chanfrada
Adesivo GBFIX A -	Poliamida
Adesivo GBFIX B -	Borracha
Comp. da Emenda:	60mm

Designação

Indústrias: Convergção de papel
Gráfico

Aplicações:

Coladeiras

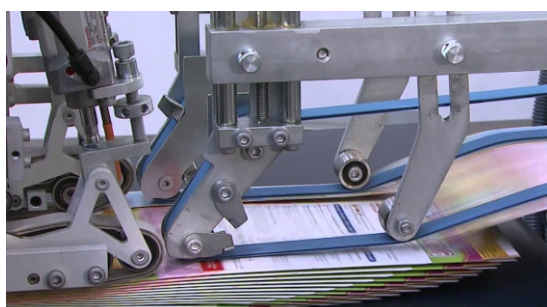

Tubeteiras

