

Ficha Técnica

TT 08/250 P

Construção:

Material Cobertura Superior:	Tecido emborrachado
Acabamento Cobertura Superior:	Liso
Elemento de Tração:	Poliamida
Material Cobertura Inferior:	Tecido emborrachado
Acabamento Cobertura Inferior:	Texturizado



Propriedades:

Espessura	0.8 mm
Carga de Trabalho	60 N/mm
Tensão de Instalação:	2.1% ~ 2.9%
Força de Eixo @ 2.0% T.i:	6 N/mm
Diâmetro mínimo de Polia	15 mm
Coef. atrito cobertura superior:	0.3 ~ 0.4
Coef. atrito cobertura inferior:	0.3 ~ 0.4
Densidade Aparente:	0.8 kg / m ²
Temperatura de trabalho:	-20 ~ 80° C

Características:


Tipo de emenda:	Chanfrada
Adesivo GBFIX A -	Poliamida
Adesivo GBFIX B -	Borracha
Comp. da Emenda:	60mm

Designação

Indústrias: Papel & Celulose
Gráfica

Aplicações:

Impressora

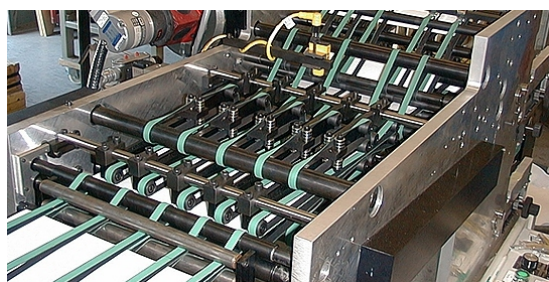

Máquina Corte e Vinco

